Voce NP.E98.01.16 - Fornitura e posa in opera di basamento per lampioni in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione 48x48x16 cm come da disegni architettonici, allettato su sabbia e cemento, finitura bocciardata media o fiammata sulle facce verticali, a prima mola sul lato superiore orizzontale, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi: esecuzione in n. 2 conci, grappe di fissaggio in acciaio inox, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

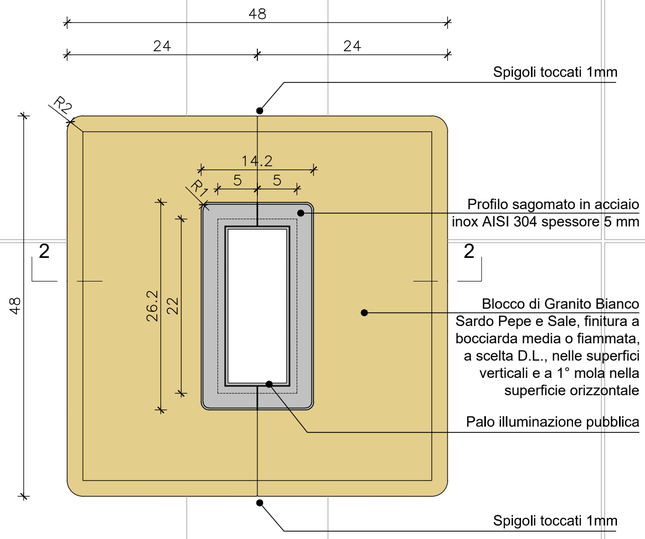

BASE LAMPIONE - PIANTA - scala 1:5

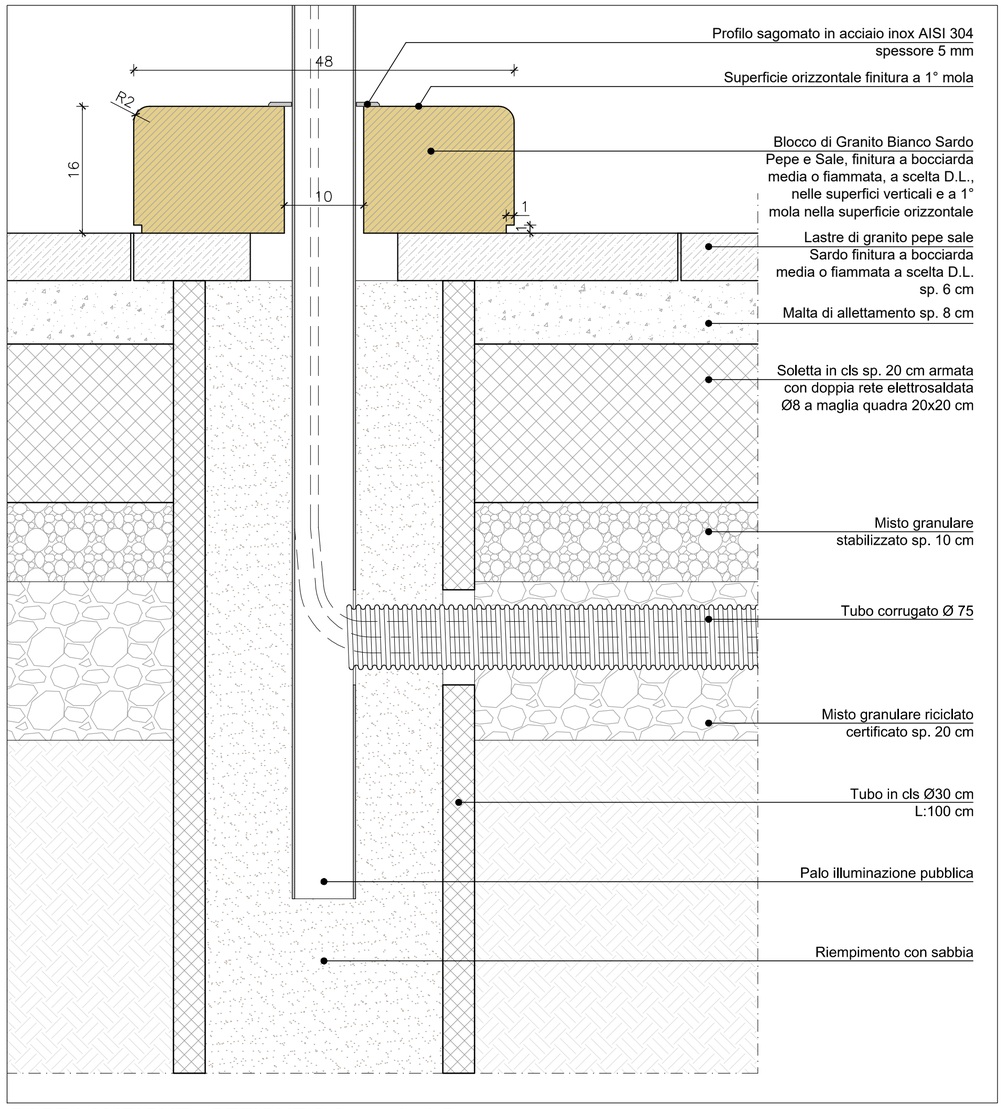

BASE LAMPIONE - SEZIONE 2-2 - scala 1:5

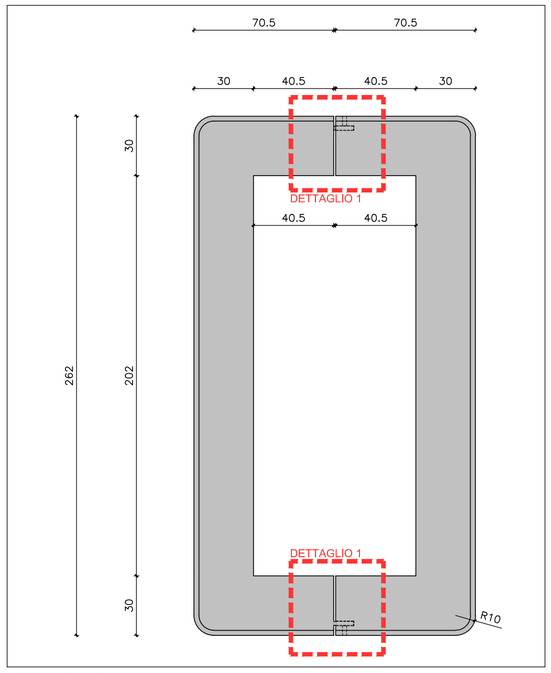

PROFILO IN ACCIAIO - scala 1:2

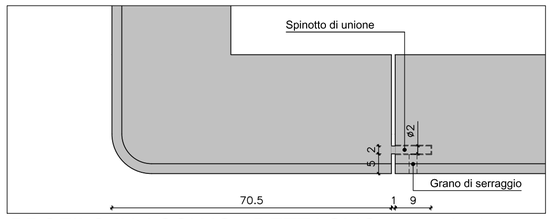

PROFILO IN ACCIAIO - DETTAGLIO 1 - scala 1:1

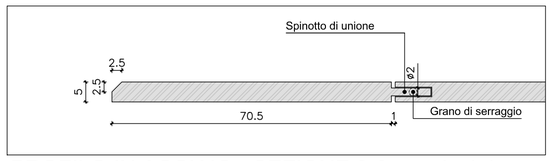

PROFILO IN ACCIAIO - SEZIONE 3-3 - scala 1:1

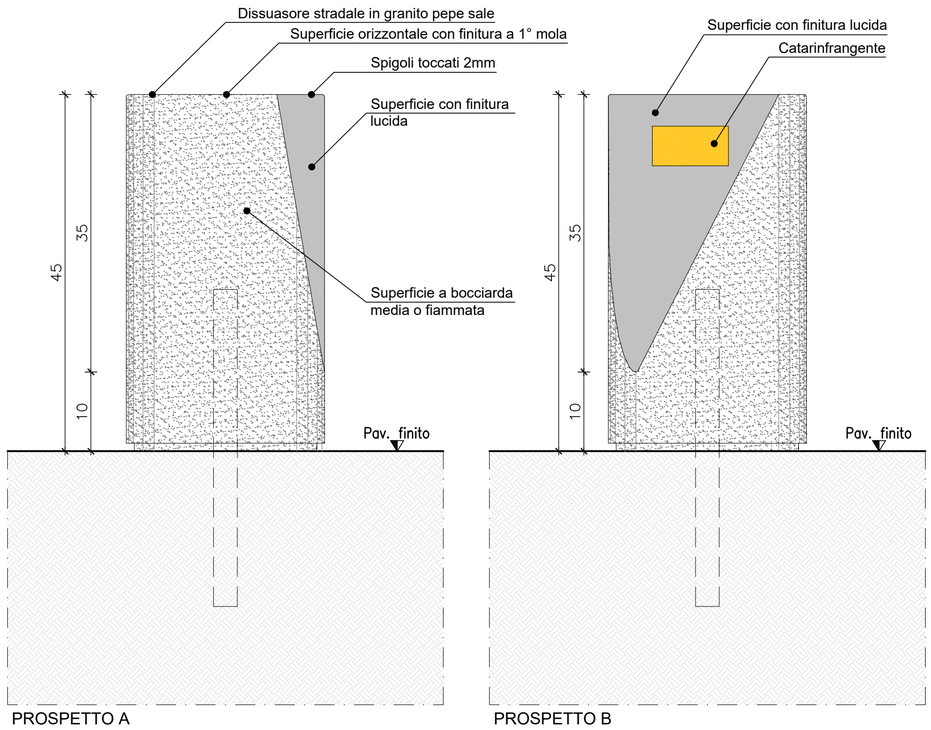

NP.E98.01.12 - DISSUASORE:
Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media o fiammata nelle superfici verticali, a 1° mola sulla faccia superiore orizzontale e lucida nel taglio, da campionare per approvazione della DL.. Compreso inghisaggio con perno inferiore in tubo di acciaio inox D=30x4 mm L=400 mm, fissaggio al dissuasore e alla soletta in c.a. mediante resine epossidiche bicomponenti, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

DISSUASORE IN GRANITO SARDO PEPE E SALE - scala 1:5

PROVINCIA DI TREVISO **REGIONE VENETO**

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio di Mareno di Piave

PROGETTO ESECUTIVO

R.U.P. :	**Ing. Angela Campion**
capogruppo responsabile progetto architettonico	studio architetto tonifollina, 31050 panzano veneto (treviso), via del barbaro 2 tel. 0422 542793, fax 0422 963295, www.tonifollina.com, posta@tonifollina.com
progetto architettonico coordinamento sicurezza	marco sari, architetto ingegnere
progetto impianti e infrastrutture	Albertin & Company, tecnica di ingegneria
progetto impianti e infrastrutture	**ing. Davide Lo Nigro**
responsabile aspetti geologici	**dott. Giuseppe Negri**

A	D	06	00

STATO DI PROGETTO: dettagli elementi dissuasori e basi lampioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	30/10/2020	

RAPPORTO/I
1:5
1:2
1:1